

Výhody

- Použití při montáži na zeď a strop
- Hladká vnitřní stěna
- Snadno čistitelný
- Nekorodující
- Určen pro vzduchová množství do 45 m³/h

Katalogová čísla

Označení	Číslo výrobku
Vývod vzduchu CLRF kulatý, boční	990 322 060
Vývod vzduchu CLRF kulatý, čelní	990 322 061



Vývod vzduchu čelní

Popis vývodu vzduchu CLRF

Kulatý vývod vzduchu s vnitřní hladkou stěnou, materiál HDPE.

Určen pro vestavbu do zdi a stropu ve spojení s kulatými mřížkami a ventily.

Pro vzduchová množství do 45 m³/h. Nastavení vzduchového množství při použití designové mřížky je řešeno v rozvaděči instalovanou škrtkovací klapkou nebo použitím ComfoSet flat 51 u krytu vývodu vzduchu. Připojení na systém rozvodu vzduchu je řešeno pomocí ComfoTube flat 51. Utěsnění o-kroužkem a sponou (součást dodávky) zajišťuje vzduchotěsné napojení na rozvod vzduchu. Hloubka zabudování je redukovatelná odříznutím koncového krytu na potřebnou délku.



Vývod vzduchu boční

Specifikace

Materiál:	čistý HDPE
Přípustný rozsah teplot:	od -25 do 60° C

D

Designová krycí mřížka odtahu vzduchu	Číslo výrobku
Mřížka Venezia kulatá Ø 160 mm ozdobná, ušlechtilá ocel	990 320 780
Mřížka Venezia kulatá Ø 160 mm ozdobná, bílá	990 320 781
Mřížka Torino kulatá Ø 160 mm ozdobná, ušlechtilá ocel	990 320 790
Mřížka Torino kulatá Ø 160 mm ozdobná, bílá	990 320 791
Mřížka Venezia hranatá ozdobná, ušlechtilá ocel	990 322 089
Mřížka Venezia hranatá ozdobná, bílá	990 322 090
Mřížka Torino hranatá ozdobná, ušlechtilá ocel	990 322 088
Mřížka Sans soucis kulatá Ø 160 mm ozdobná, ušlechtilá ocel	990 322 116
Mřížka Sans soucis kulatá Ø 160 mm ozdobná, bílá	990 322 117
Mřížka Sacré coeur kulatá Ø 160 mm ozdobná, ušlechtilá ocel	990 322 118
Mřížka Sacré coeur kulatá Ø 160 mm ozdobná, bílá	990 322 119
Mřížka Torino hranatá ozdobná, bílá	990 322 792
ComfoSet flat 51	990 322 015
Vyměnitelný filtr k mřížce	990 320 032
Řezací šablona CLRF	990 322 093
Sada řezacích šablon CLR a CLRF	990 322 094

Přívod	Číslo výrobku
Zehnder STH 1-125	705 512 570
Zehnder STH 1a-125 rohový	705 512 575

Odtah	Číslo výrobku
Zehnder STB 1-125	705 512 520
Zehnder STB 2-125	705 522 520
Zehnder STC 100/125 plast	705 051 020

Popis příslušenství

Designová krycí mřížka kulatá

(nelze použít jako podlahovou mřížku)
Mřížka kulatá Ø 160 mm, s integrovaným uchycením filtru.
Dodávána v barvě bílá a ušlechtilá ocel.
Modely: Venezia, Torino, Sans soucis a Sacré coeur.



Designová krycí mřížka hranatá

(nelze použít jako podlahovou mřížku)
Rozměry: 160 x 160 mm
Dodávána v barvě bílá a ušlechtilá ocel.
Modely: Venezia a Torino

Ventil přiváděného vzduchu STH

Vysokoindukční talířový ventil přiváděného vzduchu z plastu, určený k instalaci na zeď nebo strop. Vzduchové množství lze nastavit přímo na ventilu. Instalován je pomocí gumových těsnících kroužků zajišťujících dobrou vzduchotěsnost.
Barva: bílá.



Přivodní ventil STH

Ventil odváděného vzduchu STB

Ventil odváděného vzduchu z kovu určený pro instalaci na zeď nebo strop. Vzduchové množství lze plynule nastavit a zafixovat přímo na ventilu. Instalován je pomocí gumových těsnících kroužků zajišťujících dobrou vzduchotěsnost.
Barva: bílá (RAL 9010)



Odtahový ventil STB

Ventil odváděného vzduchu STC

Ventil odváděného vzduchu z plastu určený pro instalaci na zeď nebo strop. Vzduchové množství lze nastavit přímo na ventilu. Uchycen je pomocí montážních svorek.
Barva: bílá



Odtahový ventil STC

ComfoSet flat 51

Škrťící klapka množství vzduchu.



ComfoSet flat 51

Filtr DN 125

Filtr použitelný pro odtahové mřížky a talířové ventily.
Balení: 10 kusů



Filtr (odtah vzduchu)




Sada řezacích šablon CLF a CLFR

Šablony z ušlechtilé oceli sloužící k ochraně hotových vnitřních povrchů na zdech a stropěch během odřezávání krytů vývodu vzduchu při konečné kompletaci.




Sada řezacích šablon

Rozměrový náčrt

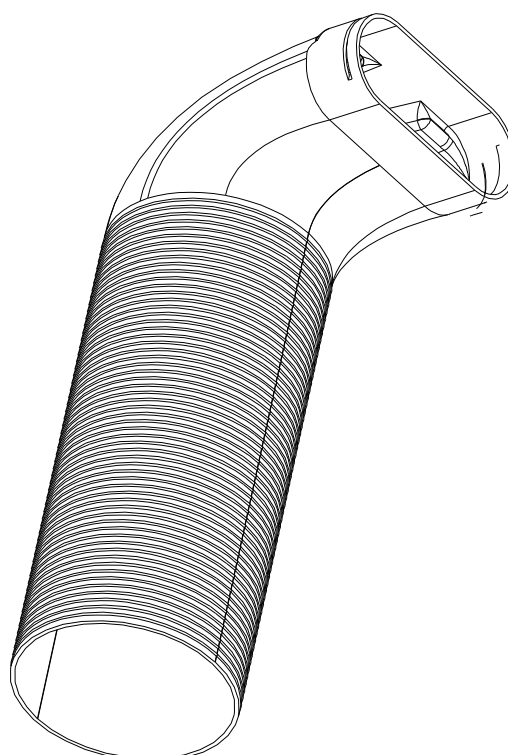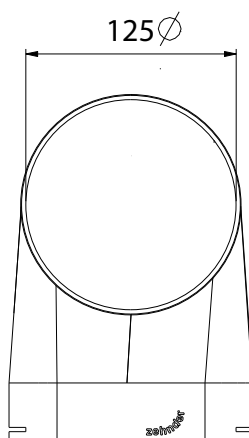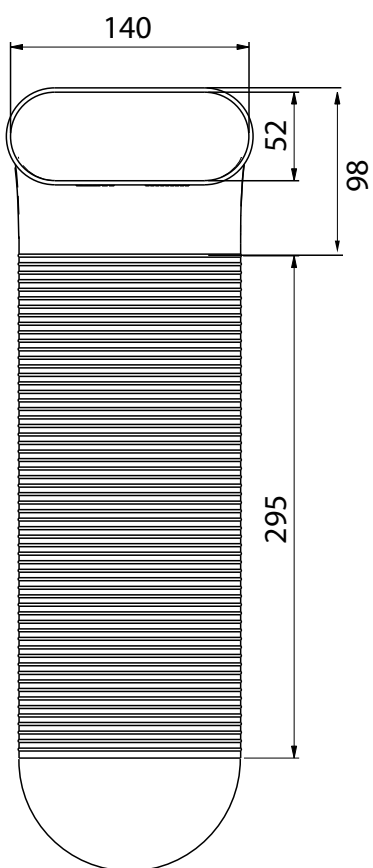


Rozměrový náčrt

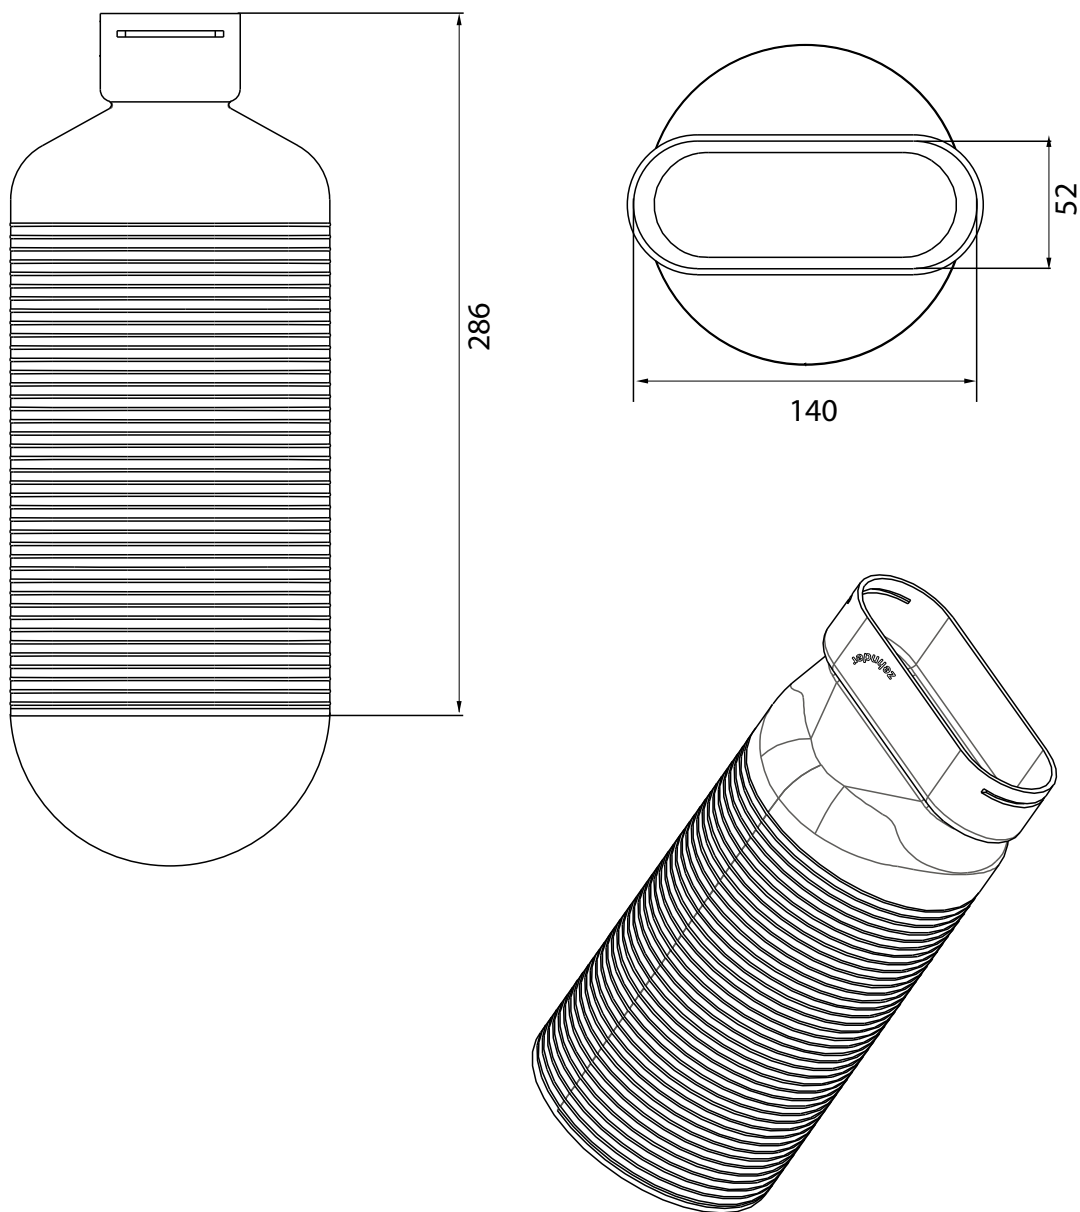

Graf

Hodnoty tlakových ztrát příslušenství rozvodu vzduchu ComfoFresh OnFloor

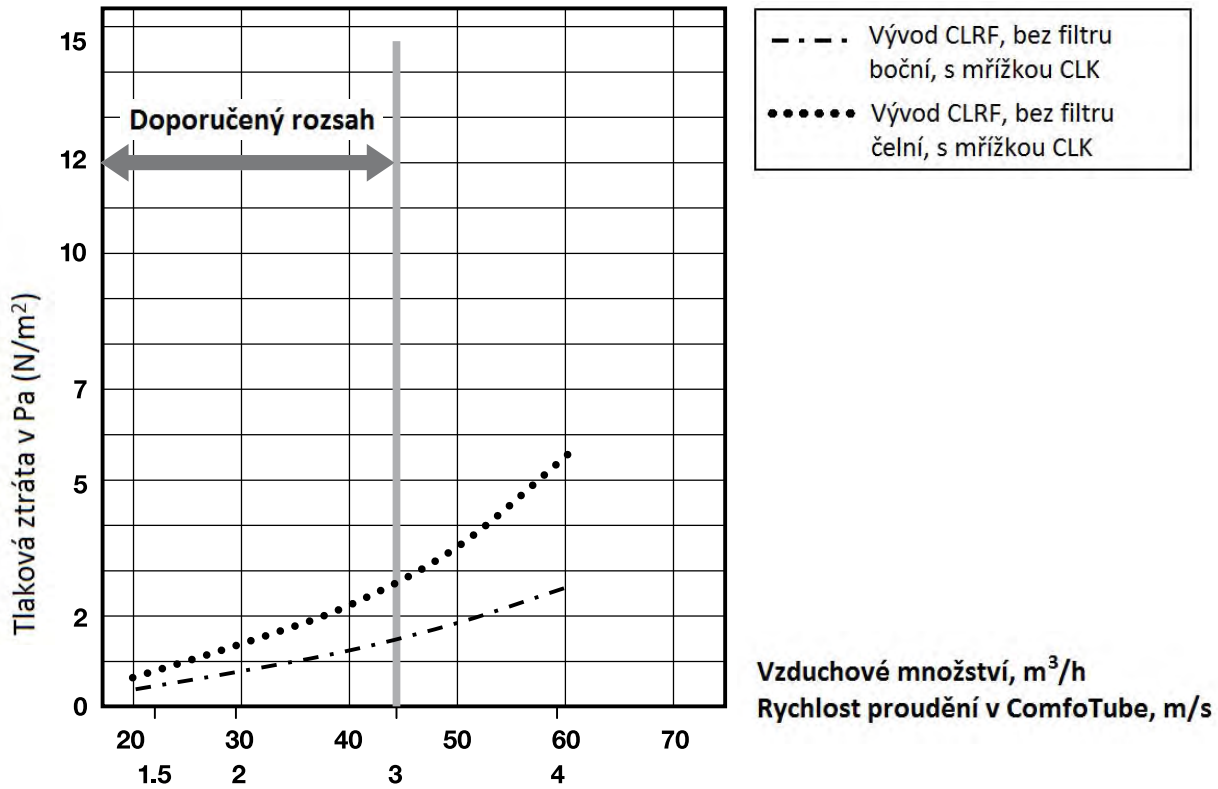

CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.